


緑のカーテン設置・撤去作業手順

・休憩施設に緑のカーテンを設置する作業

改定日 2021.4.14

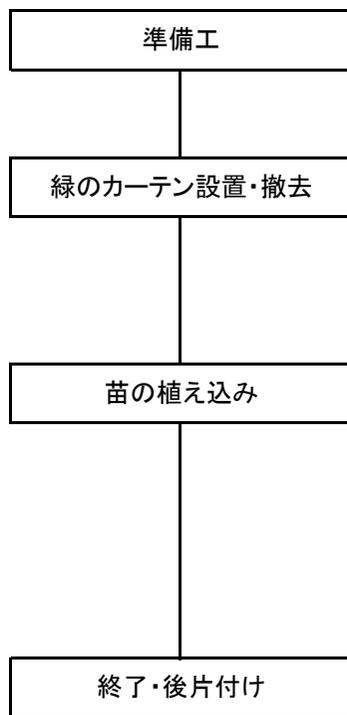

内 容	留 意 事 項
<ul style="list-style-type: none"> 作業打ち合わせ(KY活動) 施工箇所の確認 車両の点検 作業人員の確認 保護具の確認 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 作業の打ち合わせ 運行前・使用前点検の実施 作業分担・配置の確認 保護メガネ 安全帯 親綱等の確認
<ul style="list-style-type: none"> 緑のカーテンの設置・撤去を行(ネットの取り付け作業) (プランター・土入れ) (ネットの取り外し作業) 	<ul style="list-style-type: none"> お客様・一般車両との接触に注意する(苦情にも注意) 高所作業転落、落下物等のないようにする。 上下作業の禁止 親綱・安全帯の使用(2m程度の高所作業) 保護メガネを必ず使用する(ノコギリ・ナタ等の使用時にも使用する) 有資格者での作業 鉄骨・柱等に傷を付けない(保護材の使用)
<ul style="list-style-type: none"> ゴーヤの苗 アサガオの苗をプランターに植え込む ゴーヤの苗 アサガオの苗 プランターの撤去を行う 	<ul style="list-style-type: none"> お客様・一般車両との接触に注意する(苦情にも注意) 作業箇所をラバーコーン・ラバーコーンバーの設置を行い、立入禁止にし作業を行う
<ul style="list-style-type: none"> 清掃・片付け 	<ul style="list-style-type: none"> 作業終了後の清掃を行い機械等の置き忘れにも注意する
<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 翌日の作業打ち合わせ及び引き継ぎ 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施

注意事項

- 車両・保護具等の確認
- 休憩施設内作業、お客様・一般車両には注意する
- 脚立からの転落・落下物注意(上下作業禁止)
- 作業終了後の清掃・機械の置き忘れに注意する
- 1人作業の禁止**

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・安全チョッキ・保護メガネ・手袋
- 熱中症グッズ・涼しん帽・殺虫剤・ポイズンリムバー