


セーフティーカー清洲基地大型車輛流出手順



- ① 敷地内車両は出入り口4m～5m手前にて一旦停止をし誘導員を確認する。

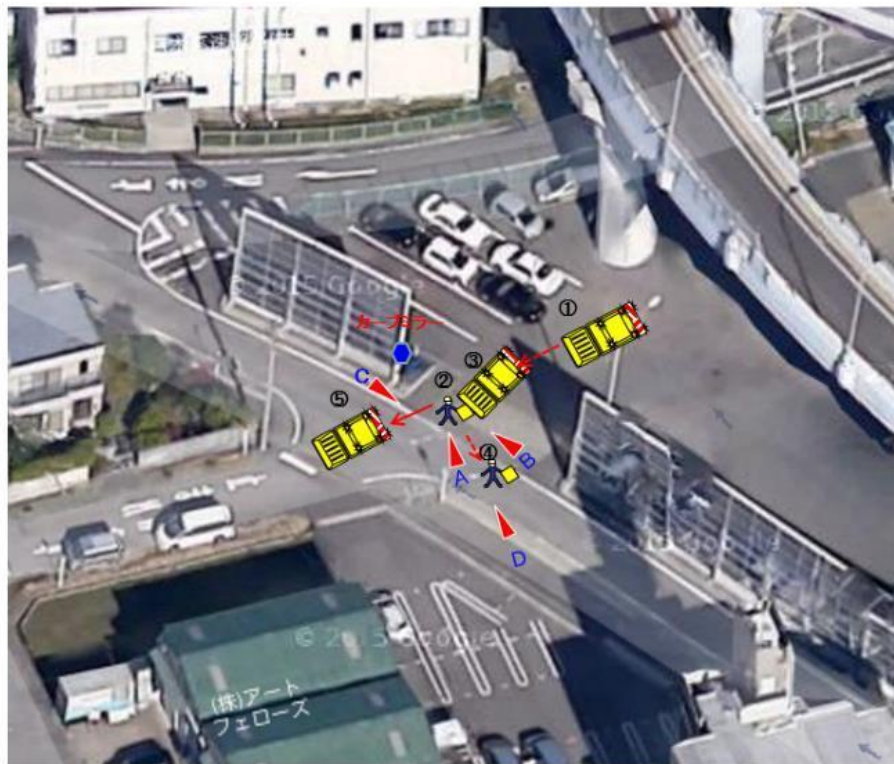

- ② 保安員は、①の車両を③の位置まで誘導し、一旦停止させる。
一般車両が来た場合は、工事車両へ停止の姿勢で、一般車への合図は行わない。
※一般車両最優先



- ②の誘導員は、一般車両がない事を確認した後、見通しが良い④の位置へ移動、通行車両がない事を再度確認し、バスカー車両へ流出の合図を送る。



- ⑤ 流出合図を受けたバスカー運転手は、右手遮音壁支柱にあるカーブミラーを確認し、流出する。

※ 次頁写真参考