草刈作業時の使用機械選定フロー

協力会社・メンテによる計画・工程表作成段階・施工日、週間打ち合わせ時に、
現地写真・航空写真を活用し施工機械を選択をする。

一般道　側道　草刈（切土・盛土）

側道　無

規制　不要

立ち入り防止柵境界
橋梁下部　用地等
切土のり面　小段
側道外-飛地

隣接民家　無
歩行者　無

笹刈り刃使用可能
※隣接民地までの離隔約15m
作業の一時停止は不要

現場監視者の配置
不要

側道　有

規制　不要

橋梁下部　用地等
切土のり面　小段
側道外-飛地

隣接民家　無
歩行者　無

笹刈り刃使用可能
※側道までの離隔確認約15m
作業の一時停止は不要

現場監視者の配置
不要

立ち入り防止柵境界
橋梁下部　用地等
切土のり面　小段
側道外-飛地

隣接民家　無
歩行者　少　　通行車両　少
簡易規制・監視員対応

カルマー・トリマーのみ
※側道までの離隔距離15m以下
作業の一時停止合図を警備員が行う

現場監視者の配置
（責任者、作業員、警備員）

立ち入り防止柵境界
橋梁下部　用地等
切土のり面　小段
側道外-飛地

隣接民家　有
歩行者　少　　通行車両　少
簡易規制・監視員対応

カルマー・トリマーのみ
※側道までの離隔距離15m以下
作業の一時停止合図を警備員が行う

現場監視者の配置
（責任者、作業員、警備員）

本線

規制　必要

路肩・車線規制

事前協議　必要

盛土・切土　路肩・中分

通行車両　有

カルマー・トリマーのみ
作業の一時停止は不要
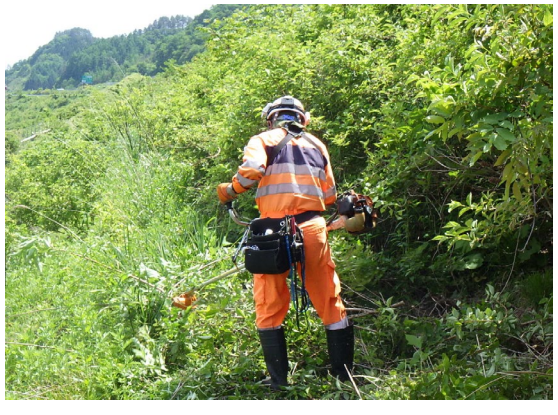
現場監視者の配置
（警備員）