


梯団除雪

作業手順

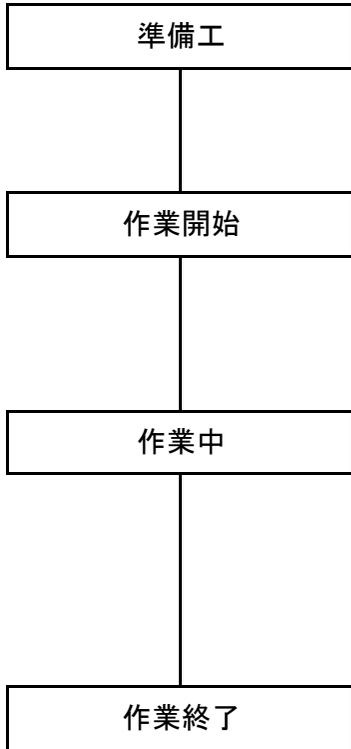

内容	留意事項
車両カバンの準備 使用車両の準備 雪氷基地にて待機	車両カバン内業務用プレート・鍵の有無確認 運行前点検・各装備のチェック・搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認) 速やかに出動できる体制をとる
凍結防止剤積み込み 作業を組む各車両乗務員と作業打合せを行う 無線開局を一宮管制室とする	積荷剤・液の確認 有資格者によりクレーン作業を行う 吊り荷の下には入らない 作業指示を確認する
前方作業車と無線交信をし通行車両に注意し作業を開始する 作業中の安全車間距離を確保する 作業後の路面状況及び天候等を雪氷本部に無線を入れる	交通量に注意し制限速度を守る事 後方確認をしっかり行い車間距離をしっかり取る (標識表示は作業中・追越し禁止) 投排雪禁止区間の速度に注意する ※標識表示有り 路肩によりすぎないようにしプラウの損傷に注意する BS・PA・SA・IC等の出入に特に注意する
各基地に到着したら雪氷本部に無線を入れ以後の指示を仰ぐ 一宮管制室に無線を入れ閉局をする 使用車両の給油・洗車・片づけの確認をする 車両カバンの返納	ウレタンゴム・エッジの摩耗状況に注意する 車両の燃料等注意する 運行後点検・各装備のチェック・搭載備品の有無確認 車両カバン内業務用プレート・鍵の有無確認

留意事項
 有資格者による作業を行う
 作業中は一般車に充分注意をする(追い越し、割り込み、接近等)
 車両等の不具合な箇所はすぐに報告し対応する