


用・排水こう取替工 作業手順

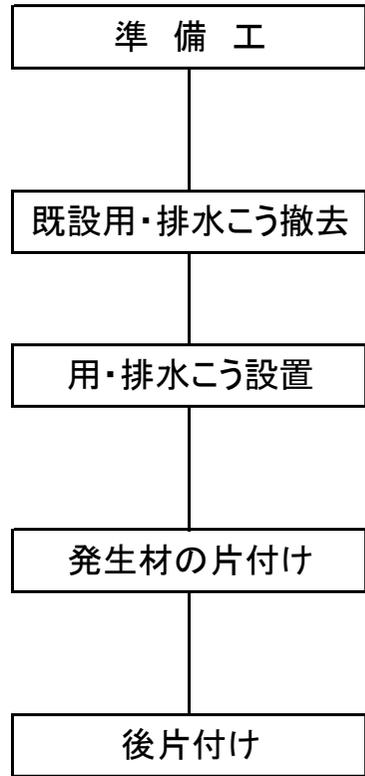

内 容	留 意 事 項
作業打ち合わせ(KY活動) 作業内容、人員の確認 保護具の点検 使用機械、資材、工具の点検	安全ミーティング日報による 指示書の内容確認
破損した既設用・排水こうの撤去 破損した用・排水こうはバール等を使用し撤去します	撤去の際は、指などを挟まないように注意する。 撤去した用・排水こうは、現場内の邪魔にならない箇所に整理整頓し まとめて置く。 クレーンを使用する場合は、必ず有資格者が作業を行う
撤去した跡を掘削し新しい製品が据え付け出来るように準備する そこに新しい製品を設置する。 用・排水こうの両側面を埋め戻します。 目地はモルタルを丁寧に詰めます	地下埋設物に損傷を与えないように注意して掘削する。 既設の用・排水こうと高さが揃うようにし底部は滑らかで一様なこう配 になるよう注意する。 設置の際も、指などを挟まないように注意する。
整理整頓された、発生材をトラックに積み込む。	クレーン等を使用するの作業半径内は十分注意し、有資格者による 作業を行う。 吊り荷の下へは絶対に入らない。
使用した道具、機材、余った材料を片付け、最後に竹ぼうきで清掃する。 終礼の実施	使用した道具、材料等忘れ物が無いように確認する。 安全ミーティング日報による

注意事項

機械作業は、有資格者が操作を行う。
 重量物なので、足などへの落下に十分注意をする。
 撤去・設置の際は、指などを挟まないように注意する。
 吊り荷の下へは絶対に入らない。
 重量物を持つ場合は、姿勢に充分注意をし無理をしない。
 立ち入り防止柵内に立ち入る際は既設門扉の使用または開口部を設けるか適切な昇降設備を使用する。
 移動前に積載物の落下防止対策を実施し、複数人で確認する
 車両を後退させる際は誘導員と打合せ実施後移動する。