


落石防止網 作業手順

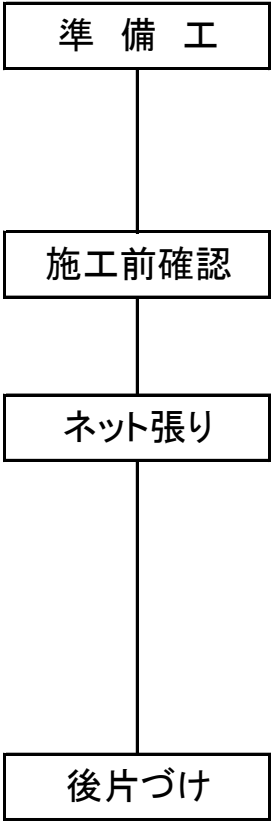

内 容	留 意 事 項
作業打ち合わせ(KY活動) 作業内容、人員の確認 保護具の点検 指示書・巡回報告書等を確認し、必要な道具・材料を準備する 使用機械、資材、工具の点検	安全ミーティング日報による 指示書の内容確認 保護具に不備がないか確認 有資格者のもと作業を行う。 服装は(靴)は滑りにくい物を選定する。
事前に張る場所の浮き石や支障物を除去する * 浮き石や支障物の範囲が広い場合は監督員と協議する 法勾配の確認(傾斜40度以上ではロープ作業必要)	施行途中で浮いてきた場合、除去実施 ロープ作業必要な個所では親綱等の固定場所の確保及び杭等を打つ場所では埋設物の有無を監督員に確認のこと * ロープ作業計画書作成
割付を行いアンカーピンの打設位置を決め法肩からピンを打ち、法尻に向けてしわにならないように注意しながら広げて中間ピンを打つ 連結のある場合はコイルにて綱を連結する ロープ作業でのネット張りは親綱とライフラインを確保の上施工する 撤去した内装板は湿潤状態を保ちながら、発じん抑制のためのシートを被せ飛散抑制する。	施工時は上下差業の禁止 高所作業車を使う場合は作業計画書作成 本線切土のり面での作業では転石注意(本線への流出注意) * 場合により車両での防護やコンパネやネット等で防止柵設置 材料破損等しないように丁寧に扱う。
作業で生じたゴミや空袋などはその都度指定された場所へ処分する 施工完了時に周囲を確認し忘れ物や飛散物等がないか確認を行う	施工不良個所がないか点検を実施

注意事項	埋設物の有無を監督員に必ず確認する(協議せずに施工はしない) ロープ作業は計画書を必ず作成のこと 機械作業等ある場合は有資格者により、作業を行う、計画書の作成 電動工具使用時は降雨時に使用はしない(防水対策があればこの限りではない) 移動前に積載物の落下防止対策を実施し、複数人で確認する。 車両を後退させる際は誘導員と打合せ実施後移動する。
------	--