


路面清掃C 作業手順

・本線路面及び路肩の清掃(人力、C清掃専用車使用)

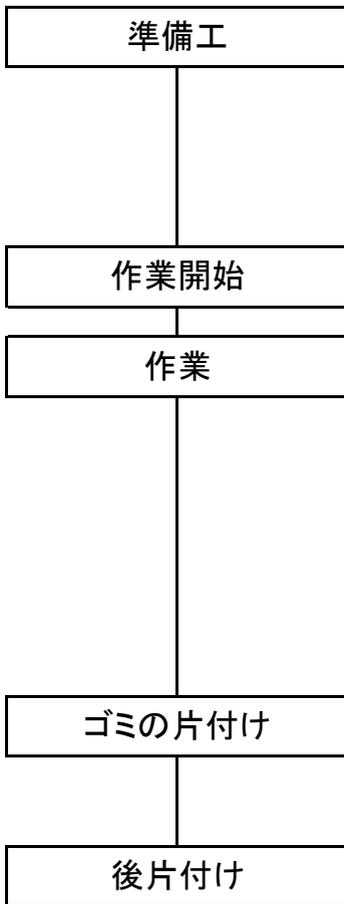

内 容	留 意 事 項
作業打合わせ(KY活動)	安全作業指示書による
作業人員の確認	作業コースの確認(パターン確認)
使用車両の点検	作業員全員の作業分担・配置の確認
	<始業前点検>
	法令点検表(運転日報)による
交通規制簿の確認	規制簿にて規制箇所の確認(路線確認)
一宮管制指令室に情報板点灯依頼 『〇〇IC ~ 〇〇IC 低速車作業中』	作業コースに応じて、必要IC間でブロック点灯依頼 ※ その際に一宮管制のイベント番号を確認すること
本線作業	線形が良く、見通しの良い路肩内で停車 作業は、必ず交通保安員を伴って二人以上で作業 作業は、原則、清掃C車両の下流側で行うものとし、車両と作業員との離隔は20m以上を確保
SAPA清掃	車両出入り注意(後方確認) お客様に迷惑をかけない(一言挨拶する) 衝突緩衝装置付きの清掃C車は、原則大型マスに駐車すること。止むを得ず小型マスに駐車する場合は、見張員を配置する
作業中の一般車監視	運転手は、サイドミラー等で一般車の異常走行を監視し、追突が予想される場合は、危険回避措置としてクラクションを鳴らして、注意喚起をする
一宮管制指令室に情報板消灯依頼	反転及び終点ICにて一報
ゴミ選別	分別し、みえ川越基地の所定の場所へ仮置きする。
ゴミ堆積状況の報告	必要に応じて、チャットワークにゴミ堆積状況の写真を報告する。
車両清掃、洗車	故障箇所等がないか点検する
終礼の実施	ヒヤリハットの実施

注意事項	<p>本線作業は、見通しがよい安全な場所以外の停車禁止</p> <p>橋梁部等の車両出入りは、むやみに行わない</p> <p>緊急時を除き、原則2車線以上の本線・ランプ横断は禁止。また、一人作業での本線横断禁止(必ず交通保安員と同行)</p> <p>清掃C車を非常駐車帯に駐車させ、上流側に路肩を歩行しながら作業を行う場合は、先頭の交通保安員から20m以上の離隔をとって(線形によって延長)行うこと。この時、保安員は常に一般車両と正対し、一般車両の異常走行を認めた場合は直ちに「しらすんだー」で危険を知らせること</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------