


走行（テーパー設置）

車線規制図【走行車線規制】 設置




仮テーパー設置個所で保安員(1番手)と発炎筒設置者(2番手)の2名が作業車から降りる。

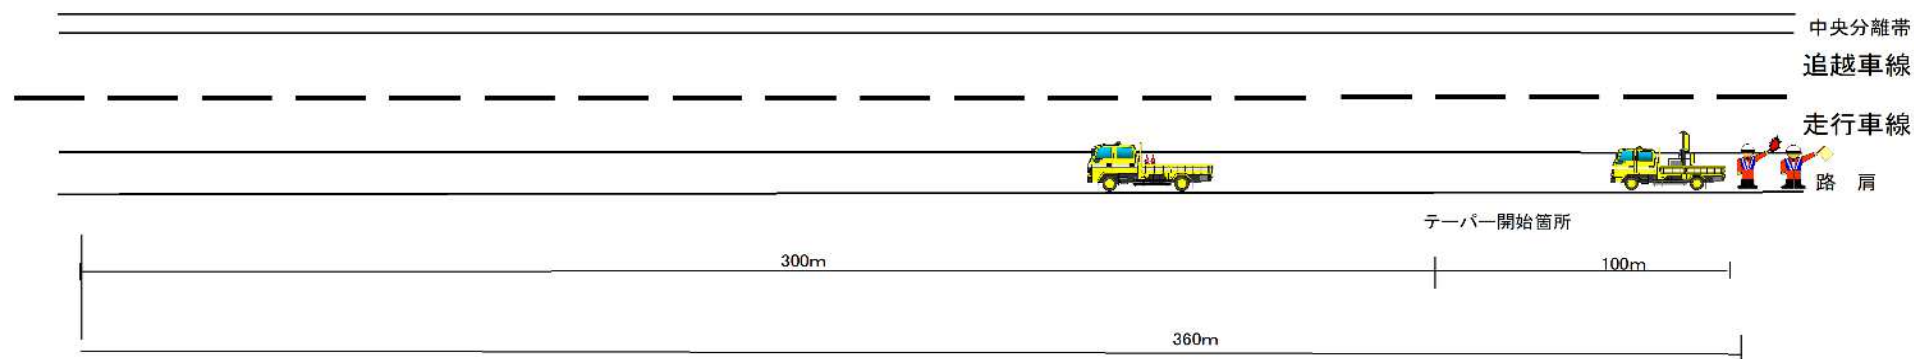

【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】

車線規制図【走行車線規制】 設置

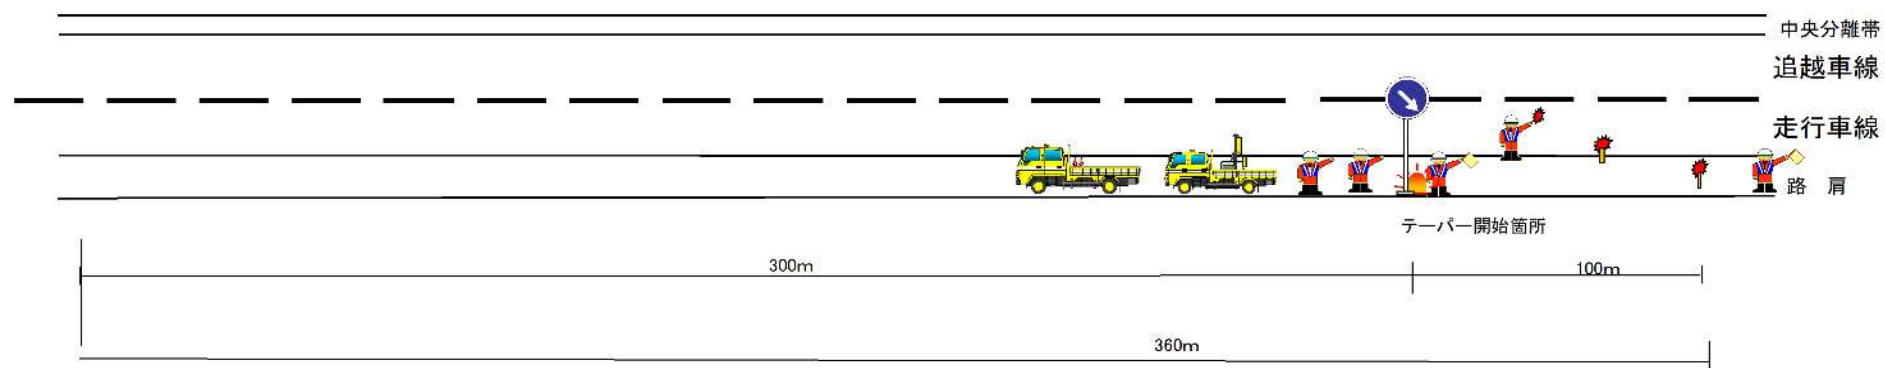


発炎筒設置者(2番手)は保安員(1番手)監視のもと発炎筒3本を使用して仮テーパーの設置を行う。
看板車、可搬車はテーパー設置個所まで前進する。
前進後、3名の作業員のうち1名が黄旗にて上流監視を行い、残り2名で予告矢印板や指定方向を立てるなど、テーパー作成の準備を行う。




【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】

車線規制図【走行車線規制】 設置

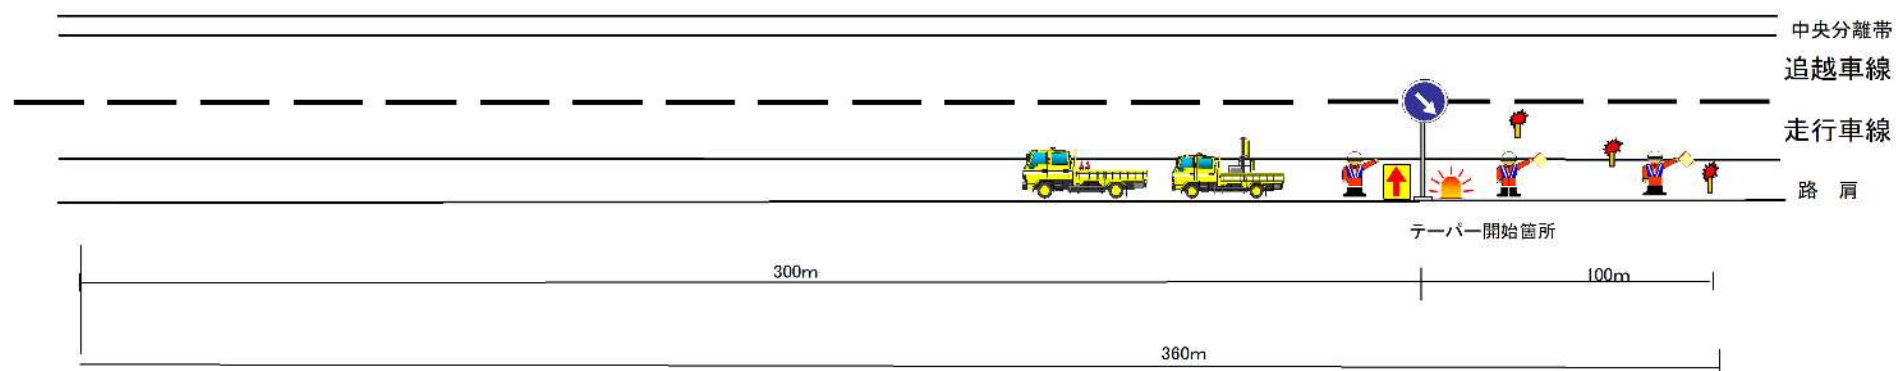


仮テーパー設置が完了したら、保安員(1番手)は仮テーパーの内側(下流側)へ下がり一般車両の監視を行う
 発炎筒設置者(2番手)は黄旗を持ちテーパー設置作業員の保安にあたる
 2番手が配置についたらテーパーの設置を開始する



【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】

車線規制図【走行車線規制】 設置

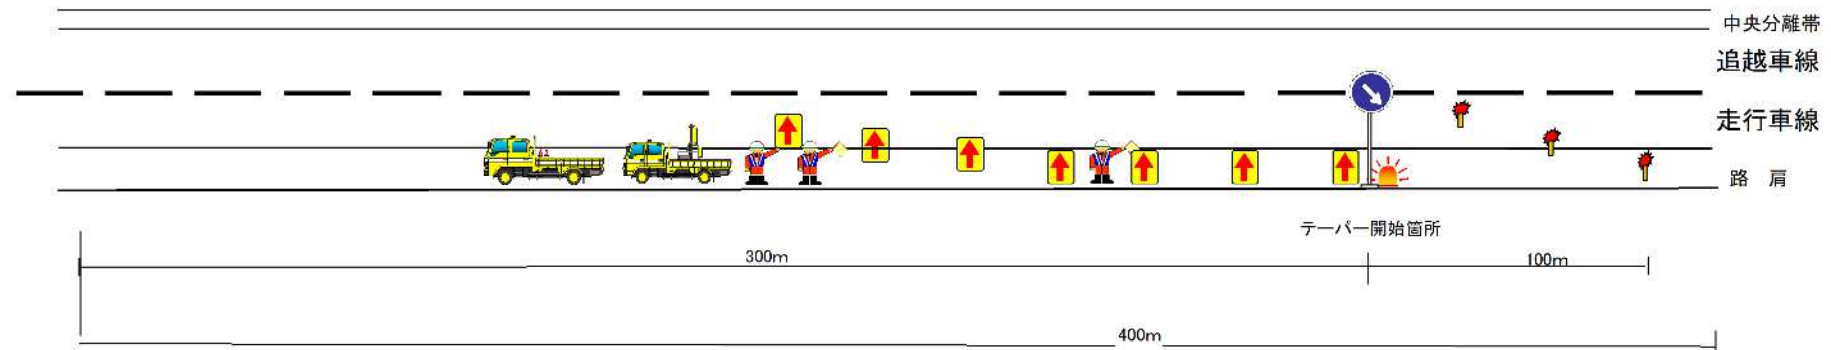


車線が切り終わり、安全が確保されたことが確認出来たら、1番手はテーパー内まで移動する
1番手はテーパー内の発炎筒が目視できる位置で上流監視を行い、燃え尽き確認を目視にて行う。



【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】

車線規制図【走行車線規制】 設置

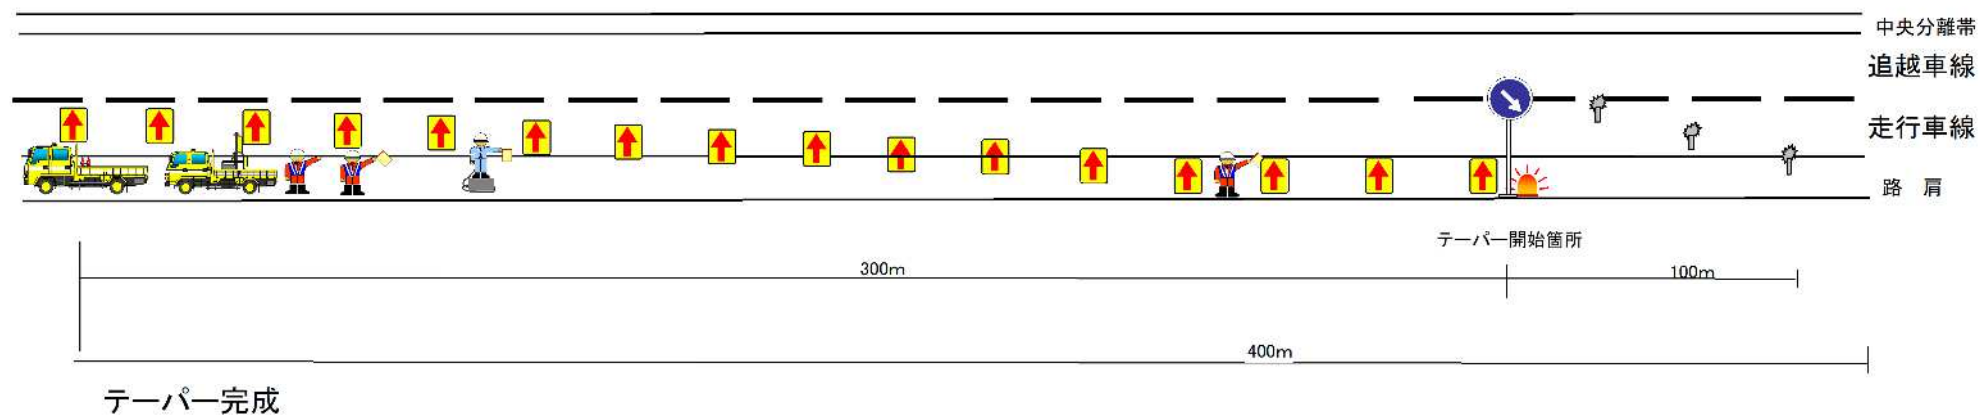

ロボット



赤色回転灯



矢印板



コーン



看板車



可搬車



保安員




発炎筒設置者



作業員

【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】

車線規制図【走行車線規制】 設置

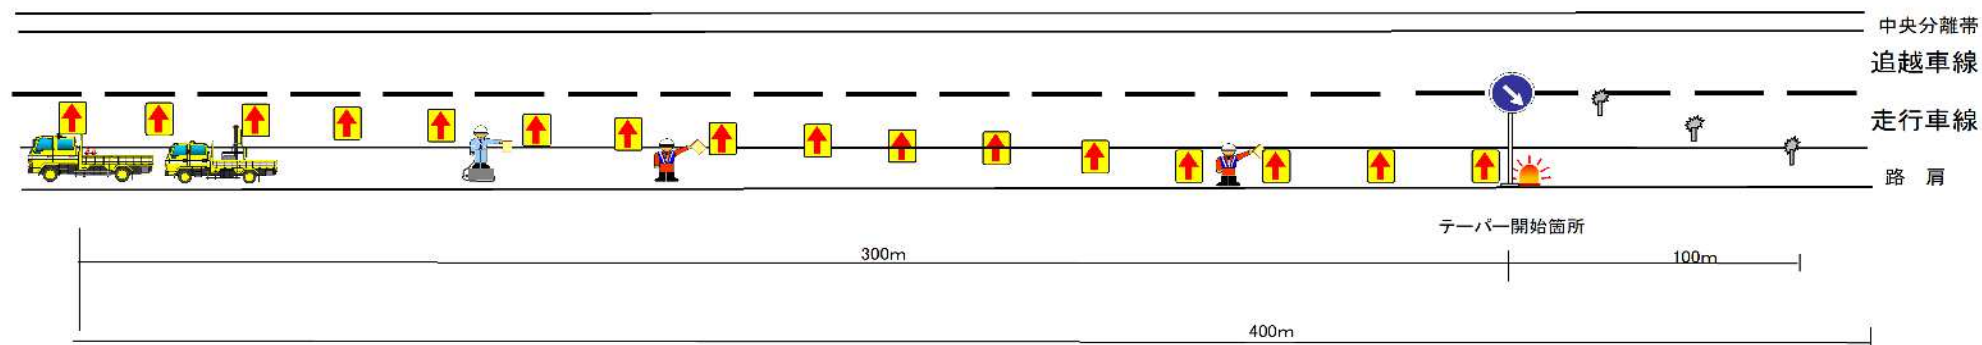


テーパー完成後延伸車を呼び込み、規制班のうち4名が延伸車にて延伸を開始。
延伸を開始したら保安員はテーパー先端付近の1番手の所まで歩いていく



【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】

車線規制図【走行車線規制】 設置

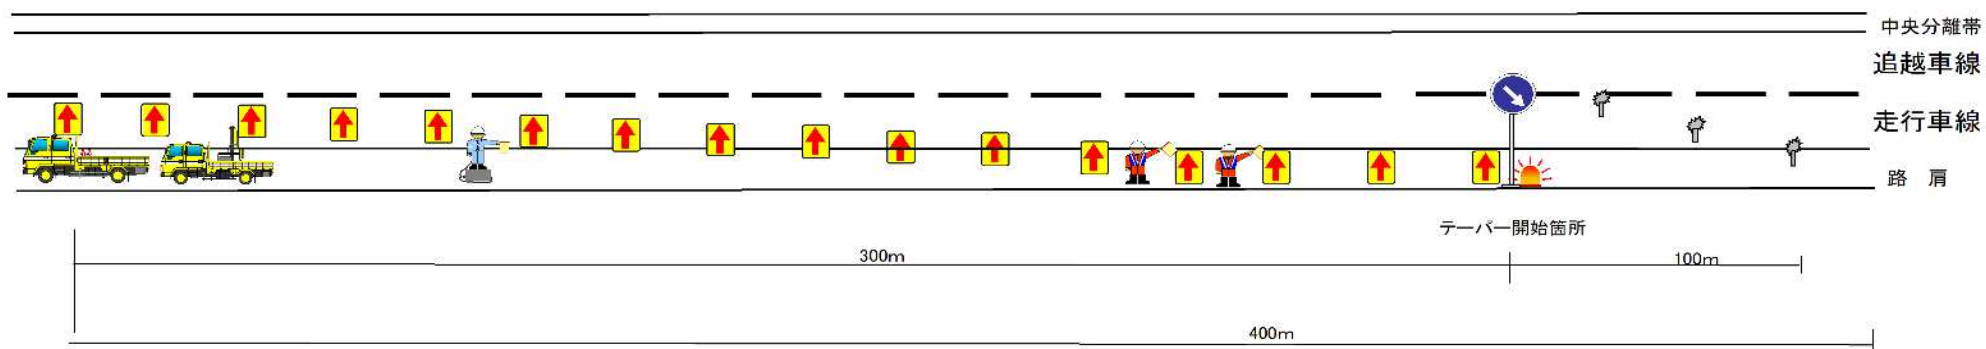


1番手と2番手が合流後、発炎筒点火場所まで行き、燃え尽きた発炎筒の消火・回収に向かう。



【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】

車線規制図【走行車線規制】 設置

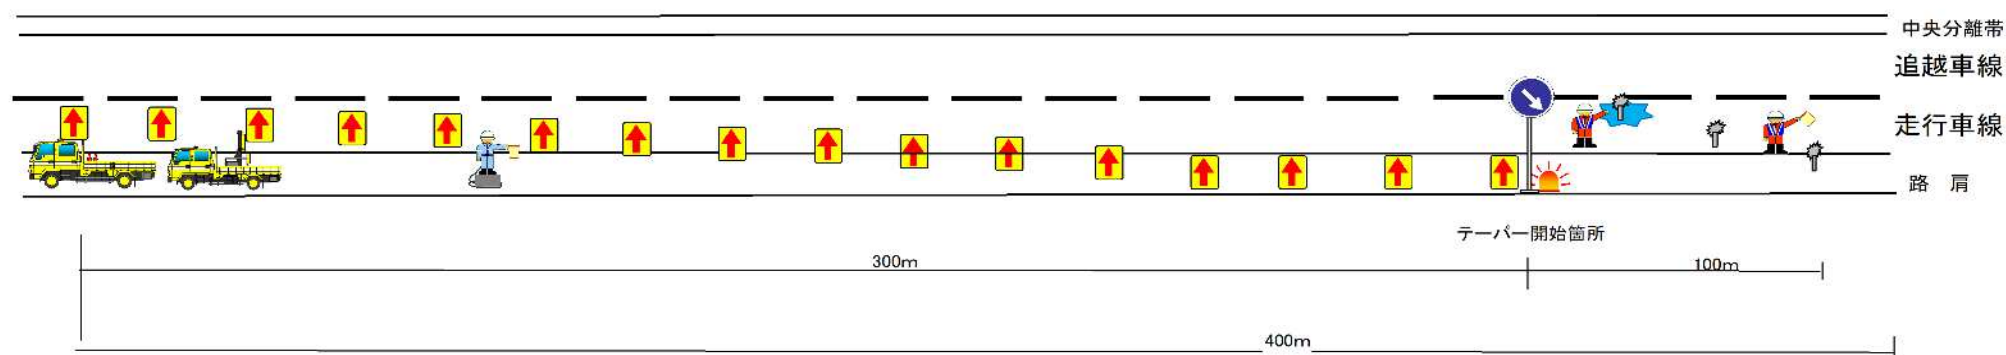


発炎筒の燃えカスに対し水を散布（発炎筒1本に対して500ml程度を目安）
燃えカスを回収できれば回収する。



【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】

車線規制図【走行車線規制】 設置

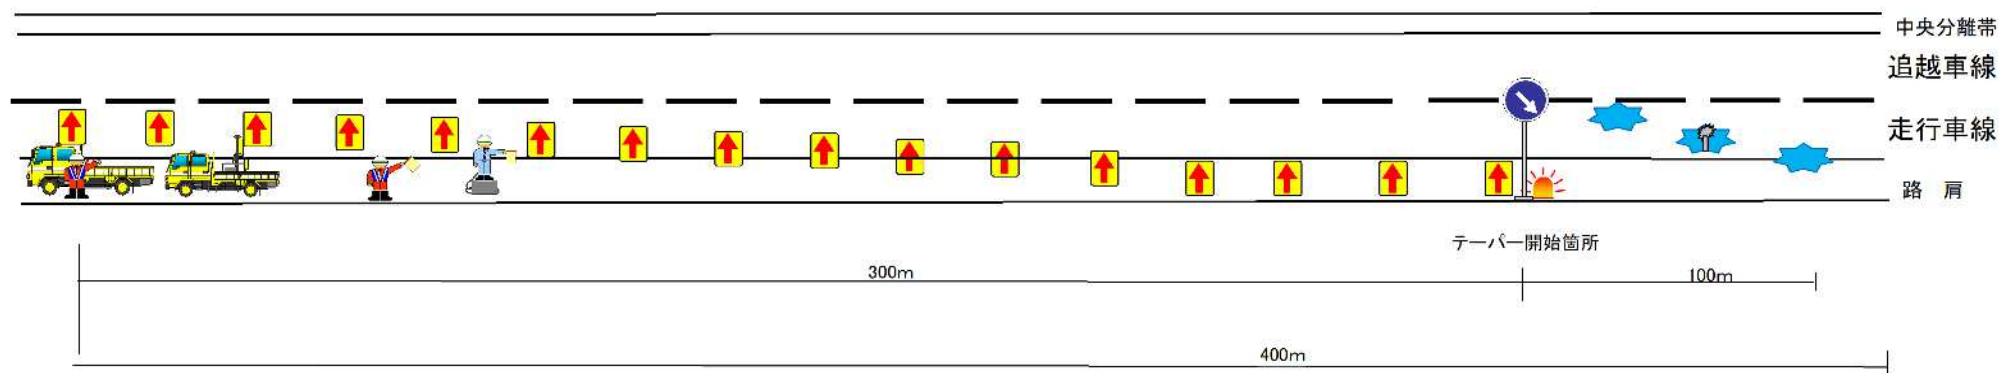

消火・回収が終わったら2名で戻り、1名は看板車に乗って現場へ前進する。



【標識の設置位置は付近の道路の構造によって若干移動することがあります。】