


植樹工 作業手順

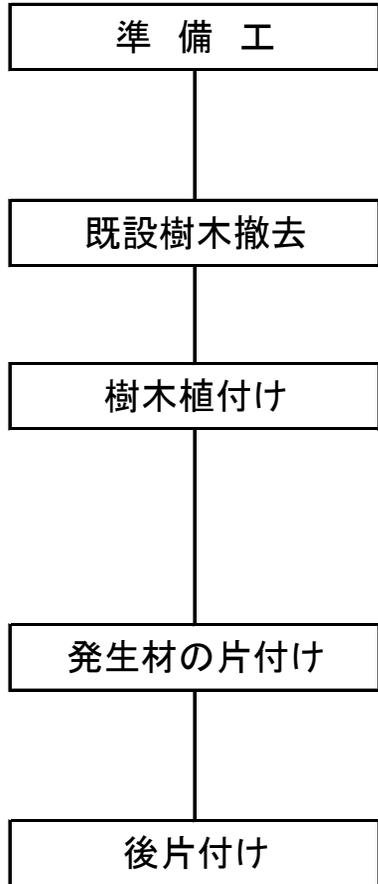

| 内 容 | 留 意 事 項 |
|--|---|
| 作業打ち合わせ(KY活動) 作業内容、人員の確認 保護具の点検 使用機械、資材、工具の点検 | 安全ミーティング日報による 指示書の内容確認 埋設物の有無の確認(埋設協議) |
| 破損した既設樹木の撤去 破損した樹木を人力またはクレーンにて撤去します | 撤去した樹木は、現場内の邪魔にならない箇所に整理整頓しまとめて置く。 |
| 樹木の根鉢の大きさに合わせて植穴を掘る その穴に客土と土壌改良剤と水を入れ良くかき混ぜる そこへ、根鉢をいれ土を被せ木の棒でつき根と土を密着させます(水極め) 次に、固形肥料をA、Cを配合し所定の量を根から少し離して穴を掘り埋めます 埋戻し完了後に地ならしを行い根本の周囲に水鉢を切り灌水を行う 植え付け完了後、余剰枝の剪定を行う | 植え付けに際しては、地下埋設物に損傷を与えないように周囲に十分注意する。 |
| 整理整頓された、既設樹木をトラックに積み込む。 | クレーン等を使用するの作業半径内は十分注意し、有資格者による作業を行う。 吊り荷の下へは絶対に入らない。 |
| 使用した道具、機材、余った材料を片付け、最後に竹ぼうきで清掃する。 終礼の実施 | 使用した道具、材料等忘れ物が無いように確認する。 安全ミーティング日報による |

注意事項

機械作業は、有資格者が操作を行う。
 吊り荷の下へは絶対に入らない。
 地下埋設物に注意し穴を掘る
 移動前に積載物の落下防止対策を実施し、複数人で確認する
 車両を後退させる際は誘導員と打合せ実施後移動する。