

路面清掃A 作業手順

・本線路用の清掃 (高速スワイパー使用)

準備工	内容	留意事項
準備工	作業打合わせ(KY活動)	安全作業指示書による
	作業人員の確認	作業コース、作業車線の確認、路肩段差チェックリストの確認(別添) 大型免許取得者が運転者
	使用車両の点検	<始業前点検> 法令点検表(運転日報)による <休憩後再出発前・作業後回送前> タイヤ清の異物確認(法令点検表) 車両への小石等堆積により飛石の可能性がある箇所の確認(チェックリスト活用)
作業開始	交通規制の確認	規制簿にて規制箇所を確認(路線確認)
	給水 ブラシ設置巾の調整	水槽バルブ確認(水用) ホッパー上げ確認 出発時間の打合せを行う (速度規制 50km/hへの変更時間確認) 作業中 ⇄ 石矢印)の標示確認
低速作業(本線作業)	LED標示内容の確認 ドライブレコーダーの電源オン確認 一宮管制指令室に情報板点灯依頼 【低速車作業中、速度規制:50km/h】	OOICにて一報 走行時のLED標示「作業中 ⇄ 石矢印」 各インター通過時、管制司令室へ一報 (低速車作業中、速度規制:50km/hへの切替) 回送中のLED標示「道路をきれい」に OOICにて一報
	各IC間での情報板切替依頼 路面清掃中の車両速度は30km/h程度 一宮管制指令室に情報板消灯依頼 インター反転時や、休憩後の出発前に小石等の堆積確認、除去	チェックリストを活用し、小石が堆積しやすい箇所を洗車ブラシ等を用いて 飛び石につながるもの除去を行う
土砂、ゴミの片付け		
後片付け	土砂、ゴミ処理のためにみえ川越IC仮置き場まで回送 土砂、ゴミを仮置き場に置く	高速道路本線・一般道を回送する場合、速度に十分注意 ホッパーを動かす前に後ろを良く確認して助手の合図により行う
	洗車 タンク水抜き クリス確認 ブラシ確認	ホッパー内洗車注意(安全ストップの確実実施) 特に冬期間水抜きの実施(凍結のおそれ有り) クリスアップ等を行う ブラシがすり減っていないか確認(ブラシ長さ確認、写真撮影) メインブラシは空回しを行い、小石を除去。 異物(ゴム等)が絡まっていな確認
終礼の実施		ヒヤリハットの実施

注意事項

路面清掃作業中の走行速度は、原則30km/h程度とするが、路面に凹凸、段差がある場合は、飛石による第三者事故を考慮し、更に速度を落して慎重に作業を行うこと
給水時、増水を積まないこと(特に冬期間は水槽バルブの切替を確認)
規制箇所等で車線変更を行う時は、無理に割らない(後方確認し充分な車間距離をとる)
車両進入時も、無理に割らない(後方確認し充分な車間距離をとる)
低速作業中は、常に後方確認を行うこと
橋梁部の狭小路面清掃作業時は後続車両に注意する

別記様式第3号

西暦年	1.職員	2.貨車	3.その他	曜日	天気

運 転 日 報

機 械 名	登 録 番 号

作 業 点 検 表

区分	点 検 箇 所	点 検 内 容	良:○ 否:×	
機関室	※ラジエーター	水量、汚れ		
	※ファンベルト	張り具合、損傷		
	※潤滑油	量、汚れ		
制動装置	ブレーキ油	量		
	ブレーキペダル	踏みしろ		
	駐車ブレーキ	引きしろ		
走行装置	その他(エアブレーキ)	空気圧の上り具合		
	タイヤ	空気圧 亀裂、損傷 摩耗 異音		
	※タイヤ	溝の深さ		
灯火装置	前照灯	点滅具合		
	番号灯	汚れ		
	制動灯	損傷		
その他	方向指示器	作用		
	後写鏡、反射鏡	写影		
	反打音	汚れ、損傷		
	番号登録機	汚れ、損傷		
	エアタンク	漏水		
	(エアブレーキ)	空気圧力		
点検順序	③	⑦	注	良:○ 否:×
	①	②⑧	⑥	場合:×
		④	⑤	

時間	行先	使用目的	運転者	印	同乗者	走行累計	備考
自 時 分	~						
迄 時 分							運転時間
自 時 分	~						:
迄 時 分							:
自 時 分	~						:
迄 時 分							:
自 時 分	~						:
迄 時 分							:
計							:
本日までの走行累計		Km	ガソリン		ℓ	ℓ	故障 (異常事態)
前日までの走行累計		Km	軽油		ℓ	ℓ	
本日の走行距離		Km	エンジンオイル		ℓ	ℓ	
本日間のアワメーター累計		hr	その他		ℓ	ℓ	

※印の点検は80km/h以上で走行することが可能な道路を走行する予定がない場合は行わなくてもよい。

「ハイウェイは急がなくても早い道」

路面清掃車(スワイパー) チェックリスト

年 月 日 氏名

①、スワイパーカバー部分で小石等の挟まりを確認したか

確認


②、外カバーの隙間 ③、メインブラシ エンジンルームカバー部分



④、外カバーの内側隙間



⑤、メインブラシカバー

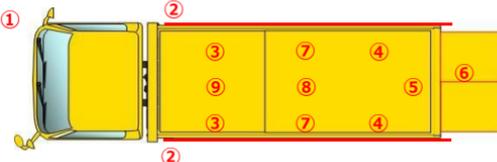

- ・ スワイパーホッパー部分を開放し、目視で確認したか。
- ・ ブラシエンジン部分を確認し、機梁部分に小石等の堆積はないか。
- ・ スワイパーホッパー周辺のカバーに小石等が挟まっていないか。
- ・ 衝突緩衝装置及び車両上部に小石等の堆積はないか。
- ・ ガッターブラシ上部に小石が堆積していないか。
- ・ その他、落下しそうな部品・部材はないか。



①、エンジンルーム



⑧、エンジンルーム・メインブラシ間



⑦、ガッターブラシ 上部



⑥、衝突緩衝装置 上部

⑩、その他 落下しそうな小石が堆積する箇所は確認したか。

確認

★ 全て確認したか?