


漏水対策ゴム止水補修

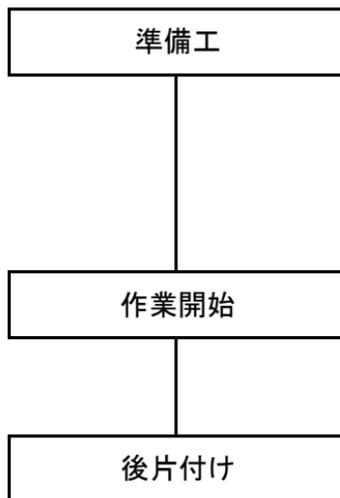

内容	留意事項
作業打合せ(KY活動) 作業位置の確認 作業人員の確認 使用機械・使用工具の点検 保護具の確認	安全ミーティング日報による 作業分担・配置の確認 作業内容に合わせた適切な保護具の確認
劣化部分周辺の清掃 貼り付け	高所作業車及び橋梁点検車を使用する際は有資格者が行き、フルハーネス型安全ベルトを着用する 補修箇所周辺の清掃を入念に行う ローラー等を使用し密着させる
使用した道具、機材等は、トラックに積み込み、 終礼の実施	現場を離脱する際は、忘れ物がないか、 走行中に飛散するような物がないか複数人にて確認を行う 安全ミーティング日報による

注意事項

各種作業に適した保護具を使用する。
 車両の誘導は確実に行う。
 機械作業は有資格者が行う。
 作業内容を変更する際は全員で再度KY活動を行う。
 ハシゴを使用する際は確実に固定をおこなう事。
 移動前に積載物の落下防止対策を実施し、複数人で確認する
 車両を後退させる際は誘導員と打合せ実施後移動する。